



1. Enbart fristående knall och rökeffekt

Pjäsen kunna placeras på fast obrandfarligt underlag med locket uppåt. Tillse att inga lösa stenar eller dyl. finnes inom två meter från pjäsen då dessa annars kunna slungas iväg av tryckvågen som bildas och lösa föremål i pjäsens närhet kan vålla skada.



Riskavståndet är 25 meter i höjd och sida för oskyddad personal.

2 Som drivladdning i mörsarekon för krevadmarkering

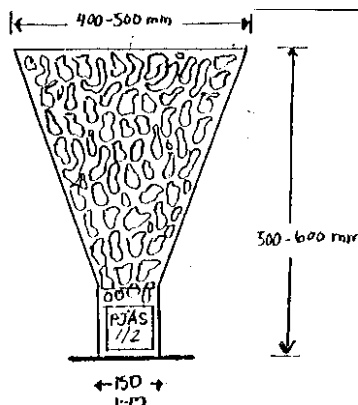

Pjäsen ger vid avfyrning ett uppkast av markeringsmaterielet och uppkasthöjden kunna variera mellan 5-20 meter. Pjäsen placeras i botten på en mörsarekon med djupet ca 600 mm och diameter i topp 500 mm. Mörsarens bottendiameter bör vara ca 150 mm. Konen bör vara tillverkad i minst 2 mm stålplåt svetsad på plattjärn tjocklek min 10 mm. Resultatet av krevadmarkeringen kan variera mycket beroende på vikten och typen av fyllnadsmateriell mm. Som fyllnadsmateriell kan användas exempelvis kalk och naturtorv eller bark och vikten av den totala täckningen bör uppgå till ca 50 kg. Önskas en svart krevad kan exempelvis kalk färgas med exempelvis 5 % kimrök eller järnoxid. Beakta att riskavståndet kan variera beroende på täckmateriell och konens konstruktion och beskaffenhet samt hårdheten i underlaget.



Postadress/Adress
Box 15
S-360 42 BRAÅS
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress
Kruthuset
360 42 BRAÅS

Telefon/phone
0474-31013
+46-(0)47431013

Telefax
0474-31186
+46-(0)47431186

http:www
pyrosmalandskrutbruk.se
e-mail
info@pyrosmalandskrutbruk.se

INSTRUKTION

Art no 602 Flash Light Maroon size 0,5

Art nr 602 Eldbägareladdning Blixtljus halvaddad



Beskrivning

Eldbägareladdning Blixtljus halvaddad är en tät plastbehållare fylld till viss del med pyrotekniks sats med elektrisk tändare typ grupp 1

Pjäsens eltändare har ett känslighetsvärde som skall befinnas sig mellan 1,5-3,0 ohm.

Ohmvärdet kunna mätas upp med en av Arbetarskyddsstyrelsen godkänt mätinstrument för sprängarbeten. Annan instrument får ej användas då dessa kunna utläsa eltändaren.

Eltändare kunna vara känslig för Mobil/telefoni varför användning av sådan utrustning är förbjuden.

Skydd mot föremåls/kroppsenduktion och magnetiska fält samt radar är av betydelse för säker hantering.

Vid alla hantering skal Arbetarskyddsstyrelsen författningssamlingar beaktas och vi hänvisar till AFS 1994:2

Farliga ämnen samt 1993:40 Användning av personlig skyddsutrustning samt AFS 1986:14 Sprängarbeten

Pjäsens effekt

Vid avfyrning bildas ur pjäsen en kraftig knall och rökeffekt

Bruksanvisning

1. Som enbart fristående knall och rökeffekt

2. Som drivladdning i mörsarekon för krevadmarkering

Vid alla hantering skall tändtrådarna förlängas till minst 25 meter och riskavståndet är i höjd och sida 25 meter.

Då tändning önskas anslut de förlängda tändtrådarna till bilbatteri eller starkare likström.

Vid klick vänta minst fem minuter innan ni undersöker en pjäs som ej fungerar, kontrollera därför att strömkällan är bortkopplad.

Blindgångar skall återlämnas till tillverkaren för destruktion.

SE godkännandenummer: 08.154.09.010

DBE godkännandenummer: 00.153.2328.018

Fyrverkeri 1.3 G UN 0335 netto 50 gram

Polistillstånd till förvärv och innehav, 18 års åldersgräns

Får endast försäljas till av importören utbildad personal



PYRO
SMÅLANDS KRUTBRUK
AB



PYRONOBEL
www.pyronobel.com

sida 1 av 2

Postadress/Adress
Box 15
S-360 42 BRAÅS
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress
Kruthuset
360 42 BRAÅS

Telefon/phone
0474-31013
+46-(0)47431013

Telefax
0474-31186
+46-(0)47431186

http:www
pyrosmalandskrutbruk.se
e-mail
info@pyrosmalandskrutbruk.se